


6-sylinterisen hukkakipinäpuolan asennusohje

Tätä ohjetta voidaan käyttää asennusapuna kytkettäessä Tatech-ohjaimeen 6-sylinteriseen moottoriin hukkakipinäpuola.

Asennukseen tarvitaan


- Hukkakipinäpuola Bosch 0 221 603 010
- Kipinänvahvistinyksikkö Bosch 0 227 100 203 (3-kanavainen transistoripäätte)
- Sähköjohtoa
- Sytytystulpanjohtimet siten että yksittäisen sylinterin sytytysjohtimen ja sytytystulpan kokonaisresistanssi on suurempi kuin 6kohm
- 4-napainen bosch-liitin puolalle ja 7-napainen liitin kipinäyksikölle

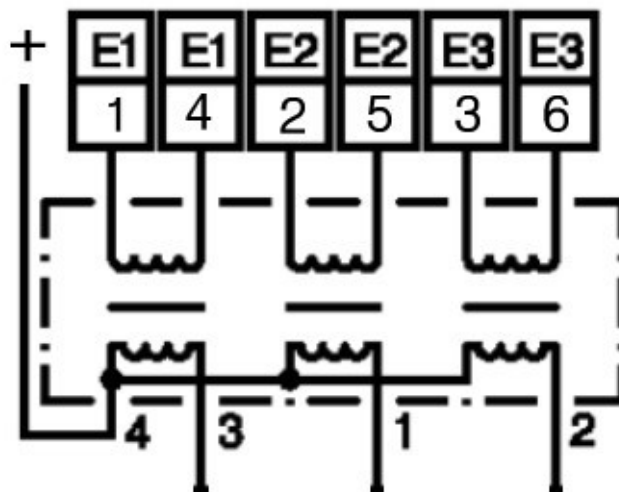

Ylläolevassa kuvassa näkyy puolan sisäinen kytkentä ja vastaavuudet ohjauskarvoihin sekä toisiopuolen liittimiin.

Allaoleva listaus on 4-napaisen liittimen numerointia vastaava :

1. Puolaparin 2 ja 5 ensiömaadoitus
2. Puolaparin 3 ja 6 ensiömaadoitus
3. Puolaparin 1 ja 4 ensiömaadoitus
4. Yhteinen +12V syöttö ensiöpuolelle

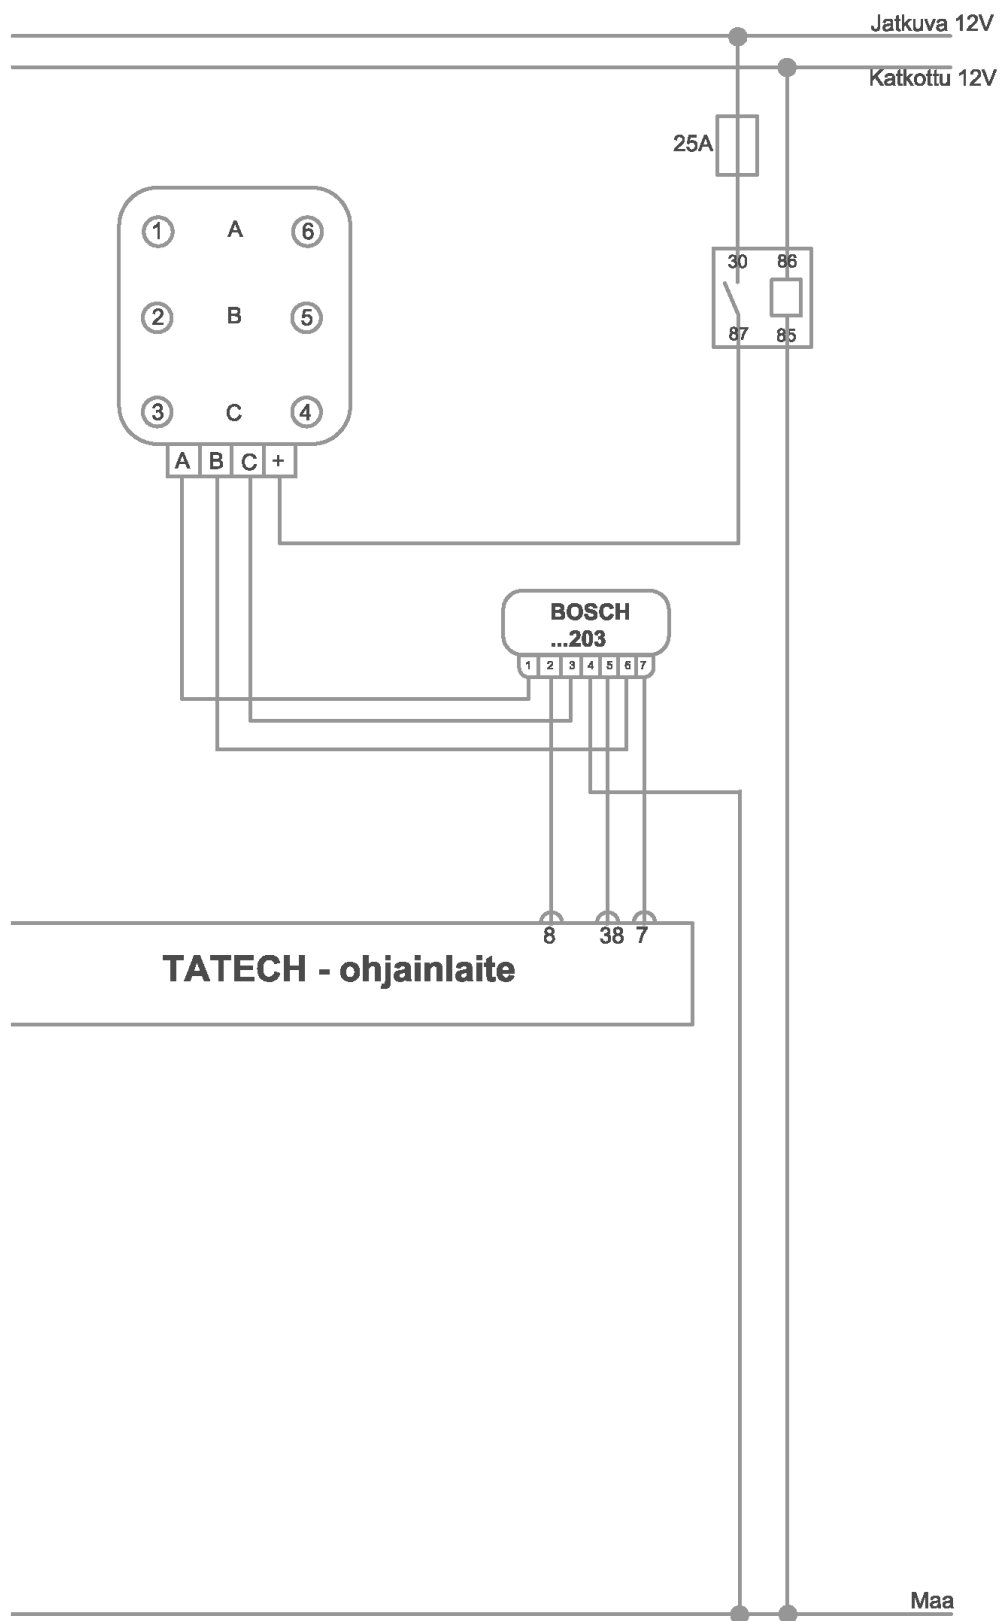

Huomaa ylläolevasta kytkentäkuvasta kuinka sytytyspuolaa kannattaa ajatella ; numerointi sytytyspuolan päällä ei välttämättä ole autosi sytytysjärjestystä vastaavassa järjestyksessä, joten kannattaa ajatella järjestystä A,B,C.

Jos autosi sytytysjärjestys on 1 - 5 - 3 – 6 – 2 - 4 niin tulee A kohtaan laittaa sytytystulppien 1 ja 6 johtimet, B kohtaan taas 5 ja 2, C kohtaan jää sylinterit 3 ja 4.